




施工上の注意については、仕様書をお読みください。

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

**安全に関する注意事項**

[ 一般屋内専用器具 ]

- ・屋外や、水気、湿気のある場所での使用はしないで下さい。  
(絶縁不良による閉電の原因になります)
- ・電源、照明器具は、断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないで下さい。  
(火災の原因となります)

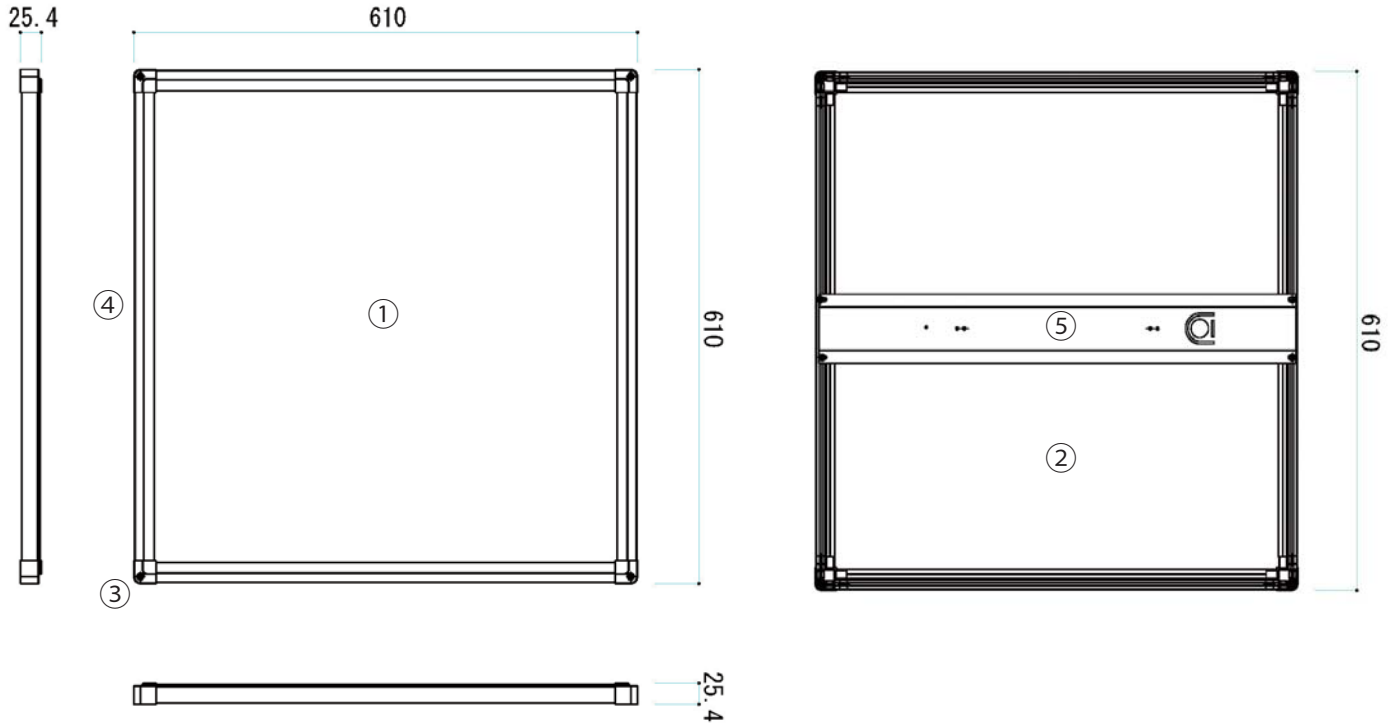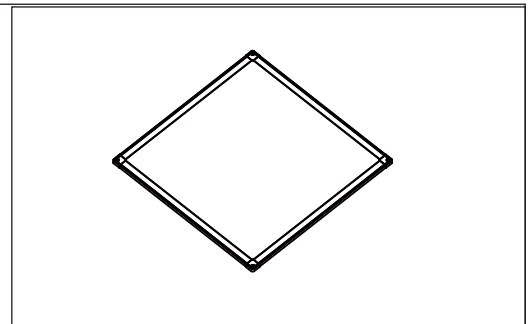

[ 使用上のご注意 ]

LED 光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。  
LED 光源は経年劣化により、同一形名商品でも商品ごとに発光色明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。  
光学仕様については LED の性能改善により変更の可能性があります。

\* 1 設計目標値であり保証する値ではありません。

使用条件により変化致します。

(全光束が初期値の 80% まで低下するまでの時間。

製品寿命を保証するものではありません)

オーダー型番

- 5000K FHS-FLP-S610N
- 4000K FHS-FLP-S610W
- 3500K FHS-FLP-S610L(受注品)

項目	特性
発光体	LEDモジュール
消費電力	40Wat
器具光束(lm)	4800lm
色温度(K)	5000K
演色評価指数(Ra)	83以上
電源取付開口面積	0.03m <sup>2</sup>
1/2照射角度	120度
質量(Kg)	3.4Kg
入力周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(V)	100/200
特記事項	・設計寿命 50000h * 1

製品名	シャインパネル スクエア610N/W/L
製品型番	FHS-FLP-S610

番号	部品名	員数	材質	備考
①	表面パネル	1	ポリカ	
②	裏面パネル	1	アルミ	
③	コーナー留め具	4	ABS	
④	フレーム	4	アルミ	
⑤	補強金具	2	アルミ	
		1	ケース アルミ	
			尺度	NO SCALE